


MC 100

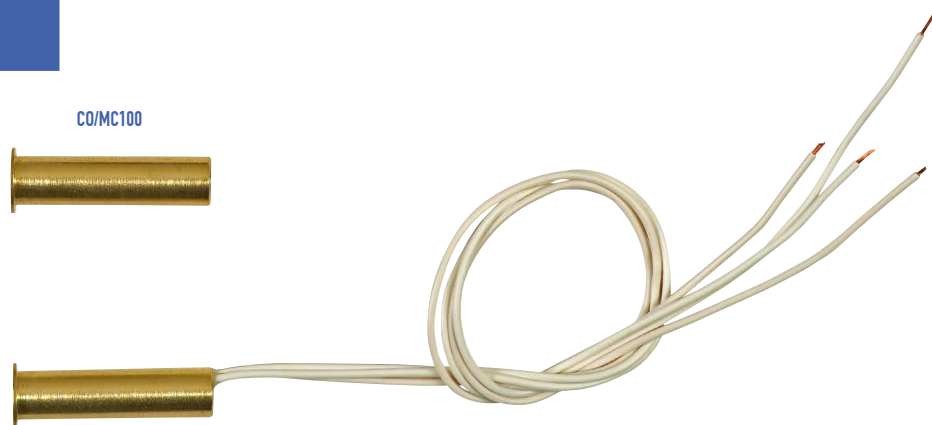

MC 100

Contatto magnetico da incasso, in ottone con cavo tamper.
 Lunghezza conduttori: 20 cm. Distanza di funzionamento: 12 mm
 Dimensioni diam.: 7,5x30 mm
 Su richiesta, si eseguono metrature particolari della lunghezza cavi dei contatti.
 Confezione 10 pezzi.


MC 100

Magnetic contact for flush mounting, brass housing, tampering loop.
 Wires lenght: 20 cm. Average operating distance: 12 mm
 Dimensions diam.: 7,5x30 mm
 Special lengths of the contacts cables can be supplied on demand.
 Packaging of 10 pcs.

Specifiche tecniche MC 100 - Technical specifications MC 100

Conduttori MC 100	4	Conductor wires MC 100
Distanza di funzionamento	12 mm	Operating distance
Caratteristiche generali - General features		
Dimensioni	7.5x30 mm	Dimensions
Temperatura di funzionamento	-10 / +55 °C	Operating temperature

MC 110

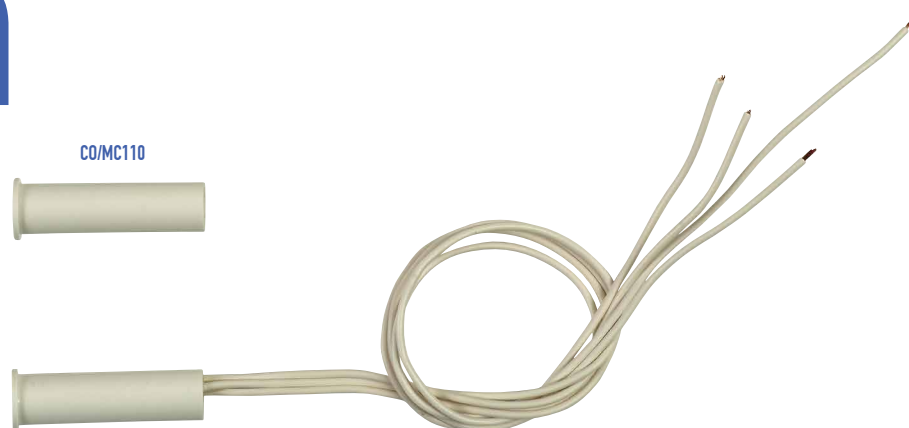

MC 110

Contatto magnetico da incasso, in plastica, con cavo tamper.
 Distanza di funzionamento: 12 mm
 Dimensioni: diam. 8x30 mm
 Su richiesta, si eseguono metrature particolari della lunghezza cavi dei contatti.
 Confezione 10 pezzi.

MC 110

Magnetic contact for flush mounting, plastic housing, tampering loop.
 Average operating distance: 12 mm
 Dimensions: diam.: 8x30 mm
 Special lengths of the contacts cables can be supplied on demand.
 Packaging of 10 pcs.

Specifiche tecniche MC 110 - Technical specifications MC 110

Conduttori MC 110	4	Wires MC 110
Distanza di funzionamento	12 mm	Operating distance
Caratteristiche generali - General features		
Dimensioni	8x30 mm	Dimensions
Temperatura di funzionamento	-10 / +55 °C	Operating temperature