
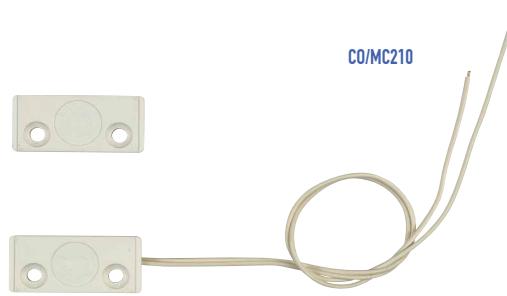


MC 210

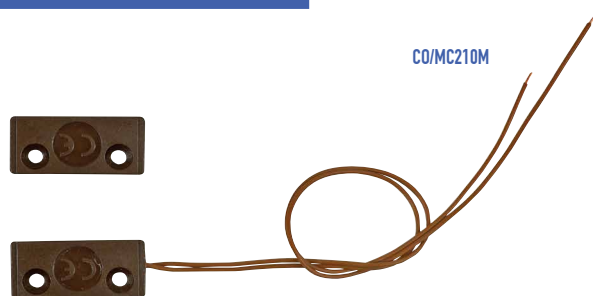

MC 210

Contatto magnetico per montaggio a vista, con corpo rettangolare in plastica a 2 conduttori. Lunghezza conduttori: 20cm
Distanza di funzionamento: 15 mm
Su richiesta, si eseguono metrature particolari della lunghezza cavi dei contatti.
Confezione 10 pezzi.


MC 210

Magnetic contact for surface mounting, plastic housing with 2 wires.
Wires length: 20 cm
Average operating distance: 15 mm
Special lengths of the contacts cables can be supplied on demand.
Packaging of 10 pcs.

Specifiche tecniche MC 210 - Technical specifications MC 210

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Conduttori MC 210 | 2 | Wires MC 210 |
| Distanza di funzionamento | 15 mm | Operating distance |
| Caratteristiche generali - General features | | |
| Dimensioni | 7.5x30 mm | Dimensions |
| Temperatura di funzionamento | -10 / +55 °C | Operating temperature |

MC 250

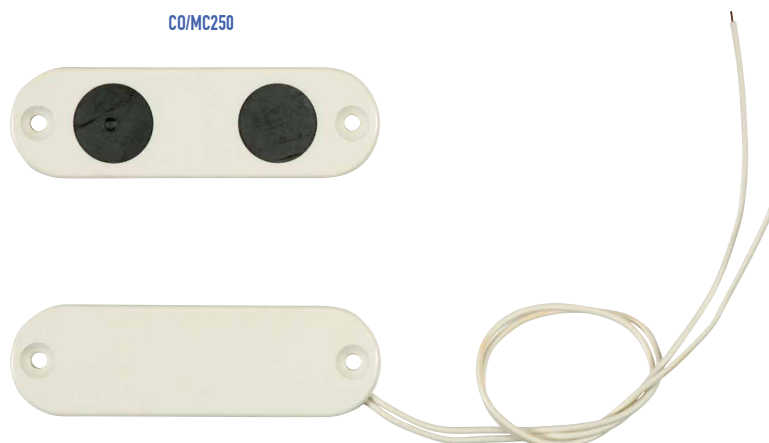

MC 250

Contatto magnetico extrapiatto per montaggio a vista, con corpo in plastica, a 2 conduttori. Lunghezza conduttori: 20 cm
Distanza di funzionamento: 15 mm
Su richiesta, si eseguono metrature particolari della lunghezza cavi dei contatti.
Confezione 10 pezzi.

MC 250

Magnetic contact for surface mounting, extra-slim plastic housing, 2 wires.
Wires length: 20 cm
Average operating distance: 15 mm
Special lengths of the contacts cables can be supplied on demand.
Packaging of 10 pcs.

Specifiche tecniche MC 250 - Technical specifications MC 250

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Conduttori MC250 | 2 | Wires MC250 |
| Distanza di funzionamento | 15 mm | Operating distance |
| Caratteristiche generali - General features | | |
| Dimensioni | 5x20x67 mm | Dimensions |
| Temperatura di funzionamento | -10 / +55 °C | Operating temperature |